

5000 PLUS PRS SERISI ROTORLAR

Rotor Performansında bir adım daha ileri!

Entegre basınç regülatör sistemi ile dünyanın en iyi rotoru

UYGULAMA


5000 Plus PRS rotoru nozul performansında yeni standart sağlayabilmek için Rain Bird'ün ödüllü Rain Curtain™ teknolojsi ile gövde içi basınç regülatörünü birleştiriyor: Rotor performansında bir adım ileri!

GENEL ÖZELLİKLER

- 5 yıl garanti
- **Gövde içi basınç regülatörü (PRS), optimal nozul performansı için çalışma basıncını 3,1 bara düşürür.**
- PRS su tasarrufu sağlar:
- Baştan başa basınç değişikliklerini engeller.
- Yüksek basınca bağlı sislemeyi engeller.
- Nozulu optimum basınçta çalıştırarak nozul dağıtım bütünlüğünü geliştiriyor.
- Serbest uygulama dizaynı, ana gövdeyi kazıp çıkarmadan, mevcut 5000/5000 Plus, T-Bird™ ve Hunter® PGP™ (UPG modeli kullanarak) rotor gövdelerine kolaylıkla uyarlanabilir.
- 5000 Plus PRS Serisi Rotor, 4" ve Paslanmaz Çelik / SAM modellerinde mevcuttur. UPG Plus PRS Serileri SAM türünde mevcuttur.
- Ekstra koruma için standart yeşil kauçuk kapak.
- Konutsal veya ticari uygulamalarda ekstra uzun ömürlülük için dayanıklı kapak
- Rain Curtain™ Nozulları.
- Dört düşük açı (10o açı) takımı ve sekiz standart açılı Rain Curtain™ nozulları (25o açı) 7,6m'den 14,3m'ye kadar atış sağlar.
- **Opsiyonel ödüllü MPR nozul seti 7,6m'den 10,7m'ye uygun yağış sağlayarak dizayn ve montajı kolaylaştırır.**
- **5000 Plus PRS rotorunda su akış kapama özelliği, sistem operasyon halindeyken, belli bir rotorun akışını kapatmaya olanak sağlar.**
- Dayanıklı geri çekiş yayı pozitif pop-down sağlar.
- Yukarıdan açı ayarı yapmak için sadece düz uçlu tornavida gerekir.
- 40o – 360o Açılı rotasyonu ve geri dönüşlü tam devir aynı rotorda
- Mesafe ayar vidası, nozulları değiştirmeden %25 oranında yarıçapı azaltmaya olanak sağlar.
- Kapaktan nozula ölçülen 4" (10cm) pop-up.
- Basınçla aktive olan çok fonksiyonlu conta iç mekanizmayı pisliklerden korur, pozitif pop-up ve geri çekme sağlar.
- Opsiyonel paslanmaz çelik yükseltici halka açık peyzaj alanlarında vandalizmden caydırıcıdır.



5000 Plus (PRS)

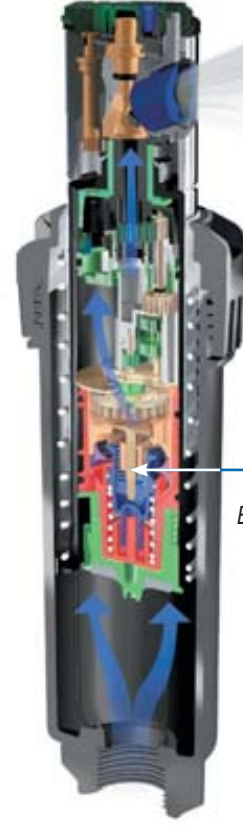

Gövde içinde Basınç Regülatörü (PRS)

- Opsiyonel Seal-A-Matic (SAM™) çek valfi 2,1m yükseklik değişikliğine kadar izin verir, alçak kaynak drenajının sebep olduğu birikmeyi ve kaymayı engeller.

TEKNİK VERİLER

- Yarıçap: 7,6 – 14,3m arası
- Basınç: 1,7 – 5,2 bar arası
- Debi: 0,17 – 1,85 m³/h arası
- 3,4" (20/27) iç dişli
- Yağış Oranı: 5 – 26mm/h

BOYUTLAR

- Pop-up yüksekliği: 10cm
 - Tüm gövde yüksekliği: 18,5 cm
 - Görünür çap: 4,1 cm
- Not: Pop-up yüksekliği kapaktan nozula kadar ölçülür.
Tüm gövde yüksekliği ise pop-up aşağıdayken ölçülür.

MODELLER

Açı ayarlı modeller (PC) 40-360 derece arası ayarlanabilmektedir.

5004 PLUS PCR: Basınç regüleli sistemle ve 3,0 boyutunda önceden takılmış nozul ile açılı.

5004 PLUS PCSR: Basınç regüleli sistemle, paslanmaz çelik kaplı yükseltici gövdesiyle, SAM çek valfi ile açılı.

PGP® Hunter Industries'in tescilli markasıdır